


Cata Electrodom ésticos

C GLASS 900 LED



52
kWh/annum

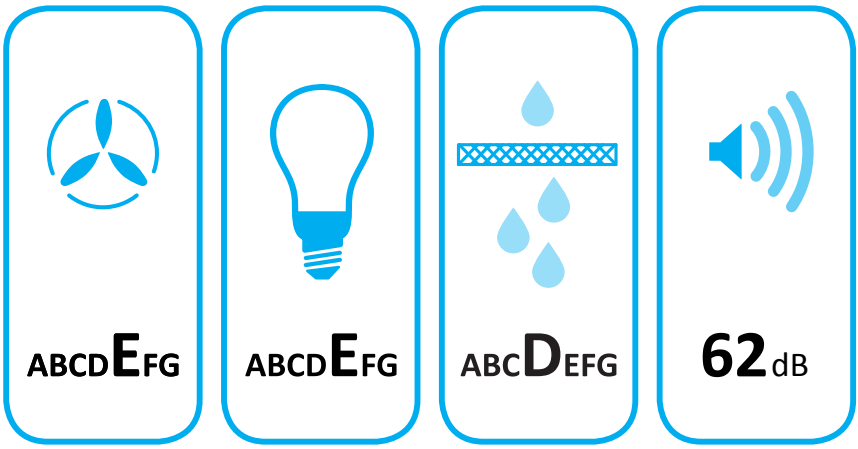

65/2014

Irányelvek - EU65/2014 - EN61591, EN60704 - 2 - 13E, EN60564	
Márka	cata
Modell	**C GLASS 900**

Éves energiafogyasztás **(AEC) (kWh/év)**	**51.9**
Energiahatékonysági osztály **(EEI) (Index)**	**C**
Folyadékdinamikai hatékonyság **(FDE)**	**9.8**
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály **(FDE) (Index)**	**E**
Világítási hatékonyság **(LE)**	**8.4**
Világítási hatékonysági osztály **(LE) (Index)**	**E**
Zsírszűrési hatékonyság **(GFE)**	**74.6**
Zsírszűrési hatékonysági osztály **(GFE) (Index)**	**D**
Légáram normál módban MIN **(m^3/h)**	**210**
Légáram normál módban MAX **(m^3/h)**	**400**
Légáram turbó módban **(m^3/h)**	**-**
Hangteljesítmény normál módban MIN **(L_{WA}) (dB)**	**50**
Hangteljesítmény normál módban MAX **(L_{WA}) (dB)**	**62**
Hangteljesítmény Turbó módban **(L_{WA}) (dB)**	**-**
Energiafogyasztás kikapcsolt módban **(P_0) (W)**	**0**
Energiafogyasztás készenléti módban **(P_s) (W)**	**0**
66/2014/EU Beépítési irányelv	
Faktor növekedése az idő függvényében **(f)**	**1.6**
Energiahatékonysági index **(EEI_{hood})**	**84.4**
Légáramlási pont maximális hatékonysága **(Q_{BEP}) (m^3/h)**	**208.6**
Nyomáspont maximális hatékonysága **($P_{BEP)}$ (Pa)**	**123**
Elektromos energiafogyasztás maximális hatékonyság mellett **(W_{BEP}) (W)**	**72.9**
Világítási rendszer névleges teljesítménye **(W_L) (W)**	**11**
Főzőfelület átlagos megvilágítása **(E_{middle}) (lux)**	**92.5**